


NK-3S 組立説明図

■ 必要な部品 ■

* ボルト	3 / 8 × 100 mm	×	6	本
* ボルト	3 / 8 × 150 mm	×	4	本

● 上台

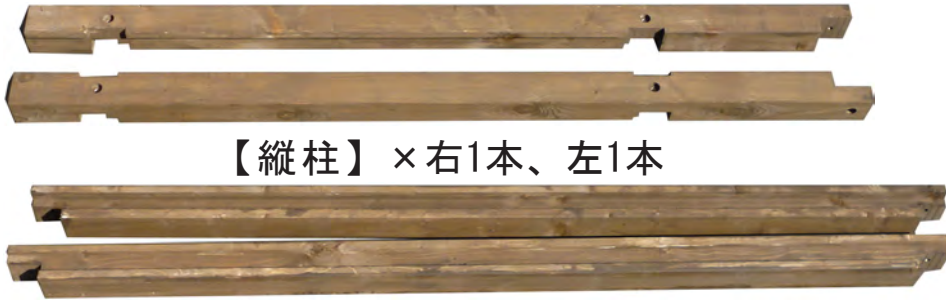

【縦柱】 × 右1本、左1本

【横柱】 × 上1本、下1本 ※溝の深さは上30mm、下15mm

● 下台



【下台（横柱，縦柱）】 × 各2本

● ひかえ




× 右1本、左1本

※台風などの強風時には使用しないでください。
 ※安全な場所でしっかりと固定してください。




ZEST SYSTEM

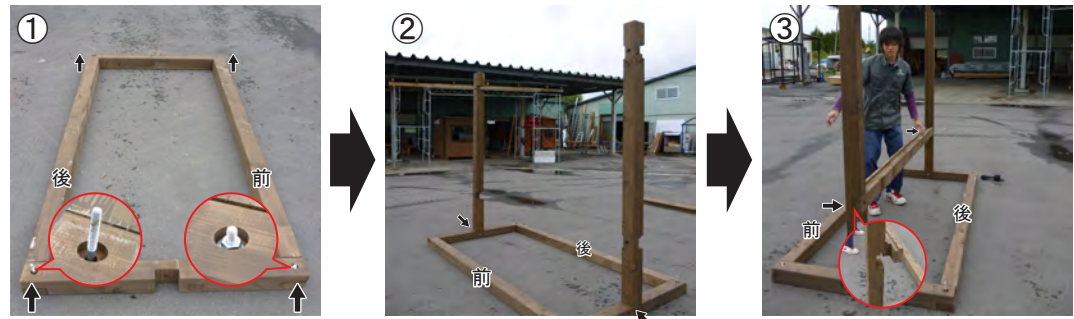

- ① 下台を組み立てます。図のように組み立て、後に150mm、前に100mmボルトを下から打ちます。
- ② 上台縦柱を溝の向き（後ろに溝がくるように）に注意して、下台の縦柱の溝にはめ込み100mmボルトで打ちます。
- ③ 上台横柱（下：溝15mm）の溝を上にして縦柱にはめ込み、150mmボルトを入れます。※ナットはひかえを付けてから固定してください。



- ④ ひかえを後ろ（下台のボルトが長い方）に取り付けます。縦柱に150mmボルトを入れてナットで固定します。
- ⑤ 上台横柱（上：溝30mm）の溝を下にして縦柱にはめ込み、100mmボルトで打ちます。

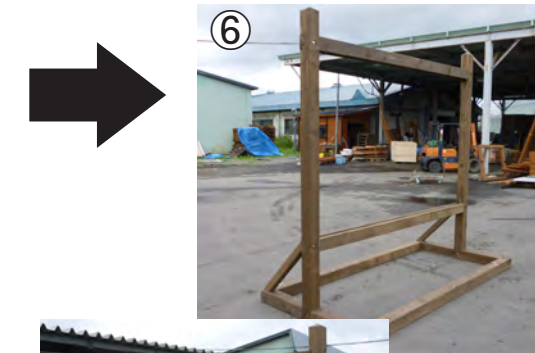

⑥ 看板を入れたら
完成！！

